


ROUTES DEPARTEMENTALES

SCHEMA DE RALENTISSEUR de type trapézoïdal

Modèle R02


juin 2011

Caractéristiques

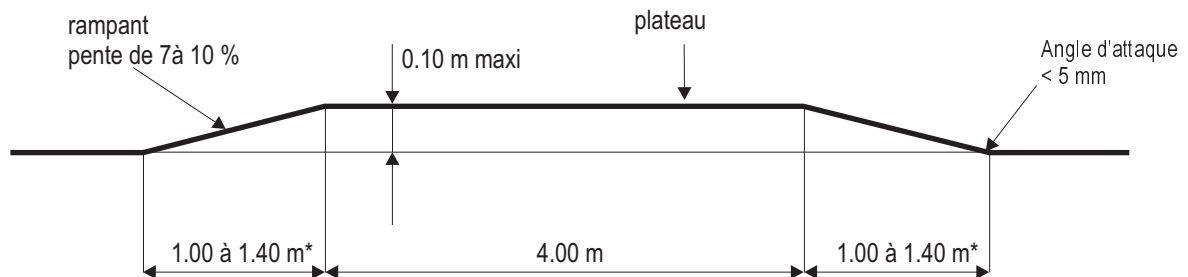

(*) 1.40 m au minimum pour les routes au trafic compris entre 1500 et 3000 véh/j

Signalisation horizontale

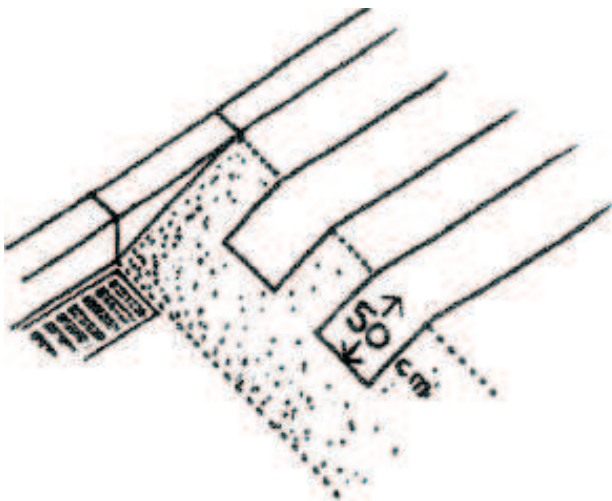

Le tracé d'un passage piétons est obligatoire
et les triangles blancs sont pros crites.

Signalisation verticale

Signalisation avancée
entre 40 à 60 m



Signalisation de position
< 5 m du passage



Fin de limitation implantée
face à la signalisation avancée



Nota : Si le ralentisseur est implanté en "Zone 30", la limitation à 30 km/h ne se répète pas
et la signalisation se limite aux panneaux de position C20 et M9d



B30

B51